【电动机/中空旋转式传动装置　选型表】　工作台驱动

■所需产品

●无需委托时请空白提交。公司接到后将会回复电话。

□感应电动机・可逆电动机・带电磁制动电动机等　□AC调速电动机　□变频器组合
□无刷电动机　□步进电动机　□中空旋转式传动装置

■驱动机构的规格

●若有疑问请空白提交。公司接到后将会回复电话。

工作台的形状与尺寸

□ 圆盘时 直径	ϕD	=	mm
□ 方形时 高度	A	=	mm
宽幅	B	=	mm
●工作台厚度	t	=	mm
●工作台的质量或材质	m	=	kg　或材质→
●工作台轴径	D_2	=	mm
●工作台轴长度	L	=	mm
●工作台轴的质量或材质	m_2	=	kg　或材质→

装载工作物的形状与尺寸

□ 圆柱时 直径	ϕD_W	=	mm
□ 方柱时 高度	A_W	=	mm
宽幅	B_W	=	mm
●工作物的高度	h_W	=	mm
●工作物的质量或材质	m	=	kg　或材质→
●工作物的旋转半径	r	=	mm
●工作物的个数	n	=	个
●机构倾斜角度	θ	=	度

驱动机构的构成



工作台的形状



工作物的形状





请在使用连结皮带轮或齿轮时填写。直接耦合连接则不需要。

●初级滑轮的直径与质量	D_{P1} = mm	m_{P1} = kg	
●质量不明时请填写宽度与材质。→		L_{P1} = mm	材质：
●次级滑轮的直径与质量	D_{P2} = mm	m_{P2} = kg	
●质量不明时请填写宽度与材质。→		L_{P2} = mm	材质：

■运行条件

●若有疑问请空白提交。公司接到后将会回复电话。

●每次旋转角度			°
●定位时间	t_0	=	s
●希望有加速、减速时间时	t_1	=	s
●停止时间	t_2	=	s
●希望有转速时	V	= ～	r/min
●停止精度	±		°
●电源电压	相	V、	Hz

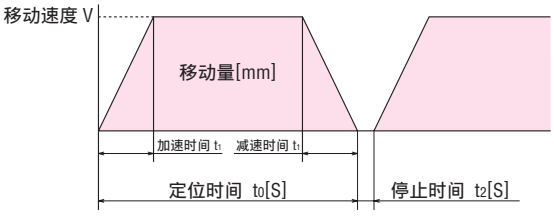

■客户信息

委托日期：　　年　　月　　日

公司名称：
E-mail：
所属部门、职务：
用途：
姓名：
邮政编码
地址：
预定使用台数：　　台
预定购买时间：
电话：　　分机
传真：